

WareDose 20 VS - Système de dosage vaisselle


WareDose 20 est un système de dosage de la nouvelle gamme SEKO, conçu pour distribuer des produits chimiques aux lave-vaisselle de type capot et convoyeur en utilisant une technologie avancée pour mesurer des quantités précises de produit. Ce modèle est fourni avec un système de pressostat pour la détection d'épuisement des produits chimiques aspirés par bag in box (CLICKS) .



CARACTERISTIQUE

- **Alimentation sélectionnable 24 - 115 - 230 Vac**
- **IP65** Degré de protection et isolation électrique de classe II
- **ON/OFF** interrupteur
- **Entrées de contrôle de niveau séparées avec le système de pressostat**
- **Contrôle analogique de la vitesse (15-100%)** de la pompe Détergent et de rinçage sur le signal de rinçage via le potentiomètre de la carte. **Contrôle analogique du temps (0-200 sec) du dosage du détergent au premier signal de charge** via potentiomètre.
- **Amorçage manuel** des pompes via les boutons sur le panneau frontal
- Dispose d'un **nouveau capot face avant avec facile ouverture et arrêt en position ouverte**
- Nouveau boîtier ABS poli avec ouverture facile par vis quart de tour frontales
- **Galet a 3 branches pris sur l'arbre du moteur garantissent une durée de vie supérieure de 20 % sur le tube et le moteur**
- Charnière robuste en plastique non affectée par la corrosion.

VACUUM SWITCH CONNECTION

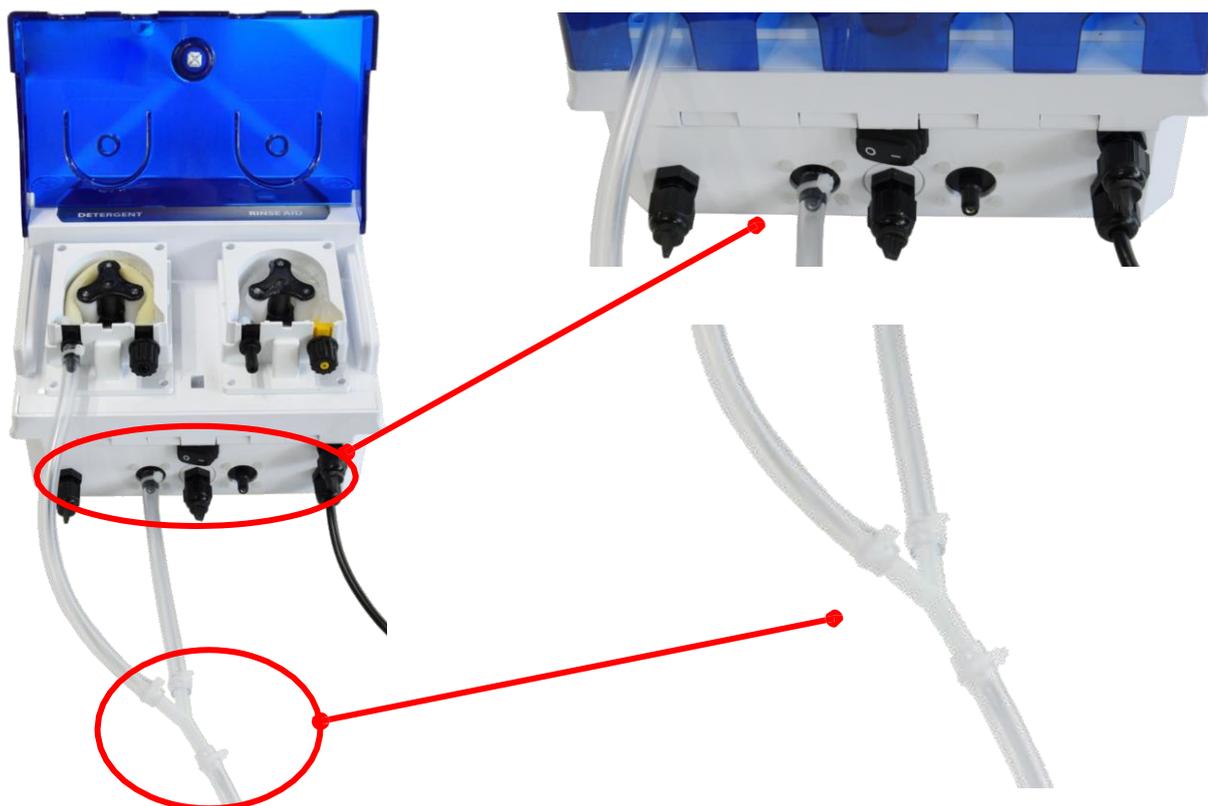

WareDose 20 VS - Système de dosage vaisselle

CARACTERISTIQUE ELECTRIQUE

TYPE	WareDose 20 VS
CODE	WDO20040100Y0S00
CERTIFICATIONS	CE, EAC
INTERFACE	Analogique avec affichage LED
DEGRE DE PROTECTION	IP65
CLASSE ELECTRIQUE	Class II
ALIMENTATION	24 – 115 – 230 Vac (selectable by jumper)
CONSOMMATION	15 W
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	10-50°C
TEMPERATURE DE STOCKAGE	-20÷60°C
MATERIAU DU BOITIER	ABS

CARACTERISTIQUE HYDRAULIQUE

DÉBIT DE LA POMPE DE DÉTERGENT	1 - 4 l/h
DÉBIT DE LA POMPE DE PRODUIT DE RINÇAGE	0,15 – 1 l/h
POMPE DE RINÇAGE, CONTRE-PRESSION MAXIMALE	3 bar
TUBE MEMBRANE DE LA POMPE À DÉTERGENT	Santoprene (6x10)
TUBE MEMBRANE DE LA POMPE DE RINÇAGE	Sekobril (3x8)
TUYAUX D'ASPIRATION ET DE REFOULEMENT	Pour tuyaux en 4x6 avec connexion rapide

DIMENSIONS

